



TE15



HYDRAULIC MULCHER TE15

The **biggest of the "TE" series**, OMEF TE15 combines **high mulching capacity** with unmatched execution speed. Thanks to the variable displacement piston motor, the OMEF TE15 mulcher can be applied to excavators from 10 t to 25 t.

TRINCIATRICE IDRAULICA TE15

La **più grande della serie "TE"**, OMEF TE15 combina un'elevata capacità di triturazione ad una velocità di esecuzione senza eguali. Grazie al motore a pistoni a cilindrata variabile, la trinciatrice TE15 è applicabile su escavatori da 10 t a 25 t.

K/M




MAZHF6
Ø MAX 8 CM



COLTKF7
Ø MAX 6 CM

MODELLO MODEL	 tons	 cm/inch	 LxAxH cm/inch	 KG kg/lbs	 CILINDRATA MOTORE DISPLACEMENT	 OIL l/min - gpm	 bar/psi (min-max)	 ROTORE ROTOR		
TE1.15-130K/M	10-25	130 52	160x80x85 63x32x34	650 1433	32/64	90-180 25-50	200-250 2.900-3.600	1 (50 mm)	elicoidale helical	20
TE2.15-160K/M	12-25	160 63	190x80x85 75x32x34	750 1653	32/64	90-180 25-50	200-250 2.900-3.600	1 (50 mm)	elicoidale helical	20

MS

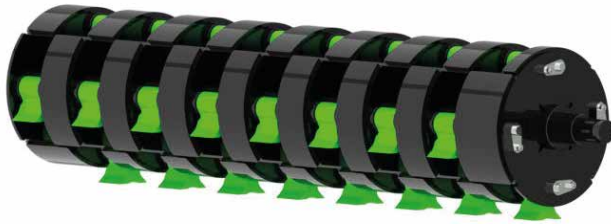

MAZHF11/13
Ø MAX 25 CM

MODELLO MODEL	tons	cm/inch	LxAxH cm/inch	KG kg/lbs	CILINDRATA MOTORE MOTOR DISPLACEMENT	OIL l/min - gpm	bar/psi (min-max)		ROTORE ROTOR	
TE1.15-130MS	12-25	130 52	160x80x85 63x32x34	920 2.028	32/64	90-180 25-50	200-250 2.900-3.600	1 (50 mm)	4 file 4 lines	26
TE2.15-160MS	15-25	160 63	190x80x85 75x32x34	1.020 2.249	32/64	90-180 25-50	200-250 2.900-3.600	1 (50 mm)	4 file 4 lines	32

DF



DFHF14
Ø MAX 25 CM



DFHF15
Ø MAX 20 CM

MODELLO MODEL	tons	cm/inch	LxAxH cm/inch	KG kg/lbs	CILINDRATA MOTORE MOTOR DISPLACEMENT	OIL l/min - gpm	bar/psi (min-max)		ROTORE ROTOR	
TE1.15-130DF	12-25	130 52	160x80x85 63x32x34	950 2.094	32/64	90-180 25-50	200-250 2.900-3.600	1 (50 mm)	elicoidale helical	36
TE2.15-160DF	16-25	160 63	190x80x85 75x32x34	1.050 2.315	32/64	90-180 25-50	200-250 2.900-3.600	1 (50 mm)	elicoidale helical	42